




## PRO 180

Grubość około **220** mikronów gwarantuje utrzymanie wysokiej odporności, przy zachowaniu wysokiej klarowności oraz znakomitym oddaniu koloru lakieru. Zwiększona odporność na plamy zapewnia **świeży wygląd PPF** na długie lata.

### GLÓWNE CECHY I BUDOWA

- 10 lat gwarancji
- Odporność na plamy
- Grubość folii 220  $\mu\text{m}$  +/-8
- Wytrzymałość na rozdarcie 4800psi
- Podwyższona samoregeneracja

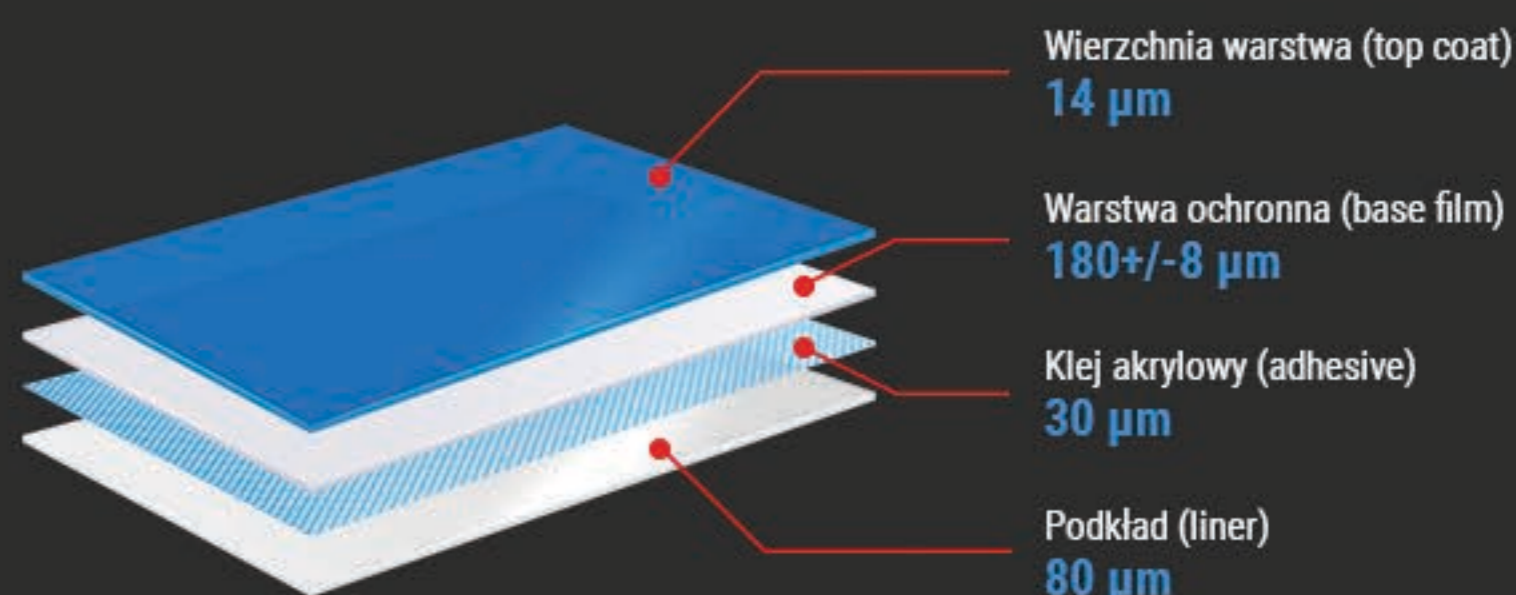

### WŁAŚCIWOŚCI

| Model   | Material | Gwarancja | Warunki Gwarancji                   | Uretanowy podkład | Całkowita grubość folii $\mu\text{m}$ | Charakterystyka                              | Oferta dla pakietu  | Wytrzymałość na rozdarcie |
|---------|----------|-----------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------------|
| PRO 180 | TPU      | 10 lat    | pękanie, żółknięcie, rozwarstwienie | Lubrizol (USA)    | 220 $\mu\text{m}$ +/-8                | ochrona, odporność na plamy, samoregeneracja | Full Front Complete | 4800psi                   |

| Grubość | Grubość warstwy wierzchniej | Grubość folii | Grubość kleju | Grubość podkładu | Rozciągliwość | Wskaźnik regeneracji | Maksymalna temperatura | Próba uderzeniowa |
|---------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 8,5 mil | 0,5 mil                     | 7 mil         | 1 mil         | 3 mil            | >320%         | 60°C woda 5S 98%     | 120°C                  | zdana             |